



**SCANDINAVIAN  
ELECTRIC AS**

# Sikringslast skillebryter Coron 2



## Fordeler og bruksområder

- Usakskyndig betjening ved sikringsbytte.
- TKS-skap.
- Leveres som 3-polt eller 3+N (DIN-feste)
- Indikering for utløst sikring (OEFI)
- Praktisk klikk boks for reserve sikringer med DIN-feste
- Spenningsløs ved sikringsbytte
- Leveres inkludert 63A sikringer

Type betegnelse	Bestykning	El.nr.
Sikring CORON 3+N	Coron2 sikringslast skillebryter D02, 3P+N	1600103
Sikring CORON 3 p	Coron2 sikringslast skillebryter D02, 3P	1600104
Sikring 63A/D02	Reserve sikringer D02 63A	1600105
Sikrings Boks	Reserve sett 3x63A D02 i klikk boks for DIN skinne	1600106

EXCELLENCE IN ELECTRIC

Hovedkontor Bergen

Tlf. 55 50 60 70 - Faks 55 50 60 99 se.mail@scel.no - www.scel.no

## Teknisk data

Nominell spenning:	AC 400V
Nominell strøm:	63A
Kontinuerlig merkestrøm:	63A
Nominell kortslutnings kapasitet (Icm):	50kAEFF
Nominell impuls med standard spenning (Uimp):	6000V
Utnyttelse kategori:	AC 22B DC 21B
Overspennings kategori:	IV/3 (DIN VDE 0110)
Maks tillat effektap (PN):	5,5W
Effektap per fase uten sikring (Pn):	1,7W



## Mekanisk data

Klemmer:	Rustfri stål Antimagnetiske (tilkoblingsklemmer)
Skruer:	PZ2 maks 3Nm
Kabel tverrsnitt	1,5 - 35mm <sup>2</sup> kun Cu kabler
Beskyttelseklasse:	BGV A3
Driftstemperatur	-25°C / +60°C
Lagringstemperatur:	-25°C / +100°C
Brandklasse:	UL94/V0
Glow wire:	960°C
Miljø:	Halogen, fosfor og silikon fri plast

## Standarder

DIN VDE 0660 Teil 107, EN 60947, IEC 60947-3  
DIN VDE 0636 Teil 41, IEC 60269-3  
DIN VDE 0638, DIN VDE 43880

## Dimensions

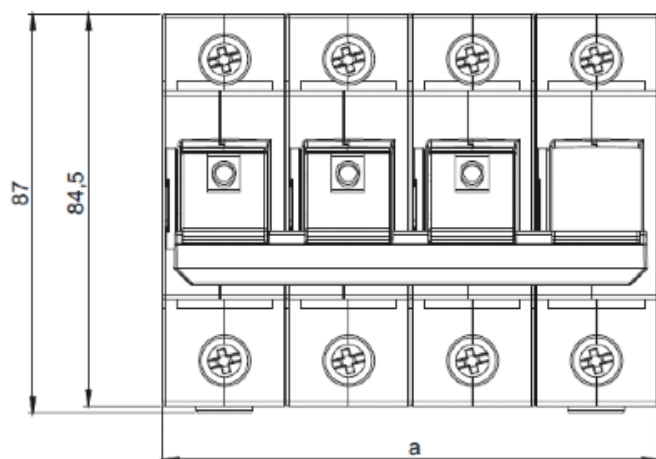

3 pole 81 mm  
3 pole + N 108mm

EXCELLENCE IN ELECTRIC



**SCANDINAVIAN  
ELECTRIC AS**

Hovedkontor Bergen

Tlf. 55 50 60 70 - Faks 55 50 60 99 se.mail@scel.no - www.scel.no